



Handicapvriendelijke hekopener met handpomp

Dit systeem is een geheel nieuwe manier om natuurgebieden toegankelijker te maken voor rolstoelgebruikers en andere mensen met beperkte mobiliteit, alsmede voor fietsers en ruiters.

Deze hydraulische hekopener is 100% mechanisch en is niet aangesloten op het lichtnet, zonnecellen of batterijen. Zodoende kan het systeem zelfs worden geïnstalleerd in de meest afgelegen gebieden.

Met dit systeem wordt het hek geopend met behulp van een handbediende hydraulische pomp

die is ingebouwd in een staander aan weerszijden van het hek.

Na het passeren sluit het hek automatisch, zodat dieren niet kunnen ontsnappen doordat een hek open is blijven staan. De sluittijd kan traploos worden ingesteld, en ook de kracht bij het sluiten kan aan het gebruikte hek worden aangepast. Het systeem werkt optimaal met hekken van maximaal 1,2 meter breed die niet door de wind worden belast.

De hekopener werkt ook als algemeen sluitmechanisme zodat wandelaars het hek kunnen ge-

bruiken als een gewoon hek.

Voor de veiligheid wordt biologisch afbreekbare hydraulische olie gebruikt die goedgekeurd is voor gebruik in de buurt van waterlopen en bosgebieden.



Hier ziet u de hekopener zelf, gemonteerd op de paal van het hek.

Technische specificaties

Volledig mechanisch geactiveerde hydraulische hekopener - wordt met de hand bediend.

Het systeem bestaat uit de hekopener zelf en twee pompstaanders die zijn verbonden met hydraulische slangen.

De hoogte van de pompstaanders is standaard 108 cm.


Standaard geleverd met vooraf gemonteerde slangen van 5 meter.

Sluitkracht en sluittijd kunnen traploos worden ingesteld.

De hydraulische olie is biologisch afbreekbaar.

De hekopener is zelfsluitend.

Typisch aantal keer pompen om het hek te openen: 8-15 pompslagen.

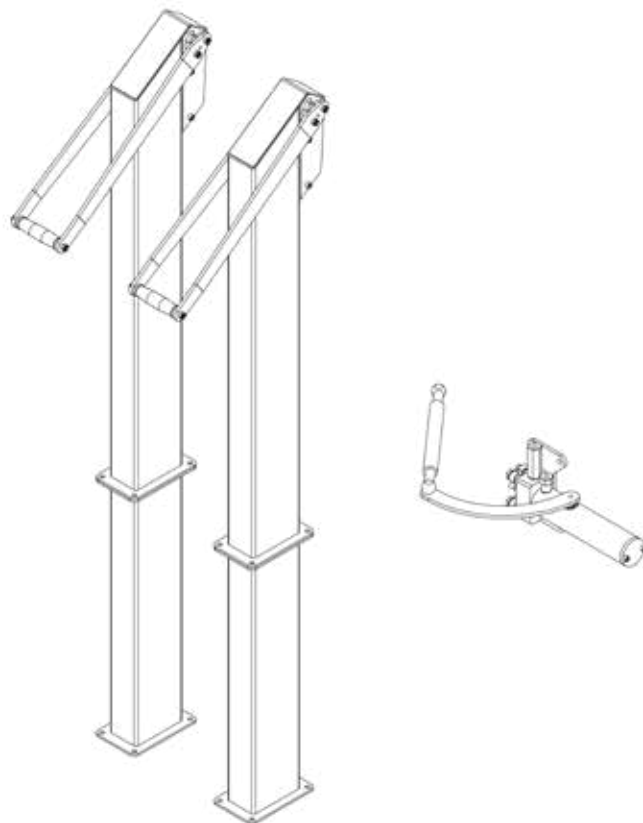

Artikelnummers

Systeem met hekopener, 2 pompstaanders, hydraulische slangen en olie

59457 Hydraulische hekopener (links)

59458 Hydraulische hekopener (rechts)