



Multinet - styrke, miljø og økonomi

Det unike Poda Multinet er en svært kraftig nettgjerdetype som med fordel kan benyttes til bl.a. sikringsgjerde, sterke løpegårder til hunder og som "kombigjerde" hvis du har forskjellige dyr i samme inngjerding.

Poda Multinet er et interessant alternativ til et tradisjonelt sikringsgjerde med flettverk, og passer flott og diskret inn i det omkringliggende miljøet.

Multinettet er konstruert med svært kraftige vann- og loddrette tråder som er fiksert med en spesiell knute i hvert eneste trådkryss! Maskestørrelsen er på bare 50 x 100 mm,


så gjerdet er ytterst vanskelig å klatre i og gir en inngjerding med høy sikkerhet. Poda Multinet kan dessuten monteres på trestolper, f.eks. miljøsertifiserte Poda Økos-tolper, hvis du ønsker en ekstra naturlig og miljøvennlig gjerdeløsning!

Profesjonelt utført montering

Poda monterer gjerne nettgjerdet ditt. Vi råder over maskiner og utstyr som sikrer en rask, effektiv og korrekt montering. Kontakt oss for råd og veiledning!

Spesifikasjoner


Poda Multinet er fremstilt i high tensile stål og tåler svært høye belastninger. Den spesielle stive konstruksjonen består av gjennomgående, loddrette avstivingstråder som er festet til de vannrette gjerdetrådene med en kraftig knute. De bølgede, vannrette trådene gir nettet en høy fleksibilitet slik at det oppspente gjerdet står flott, selv med en stor stolpeavstand. I forhold til vanlige nettgjerder kan det dermed spares gjerdestolper.

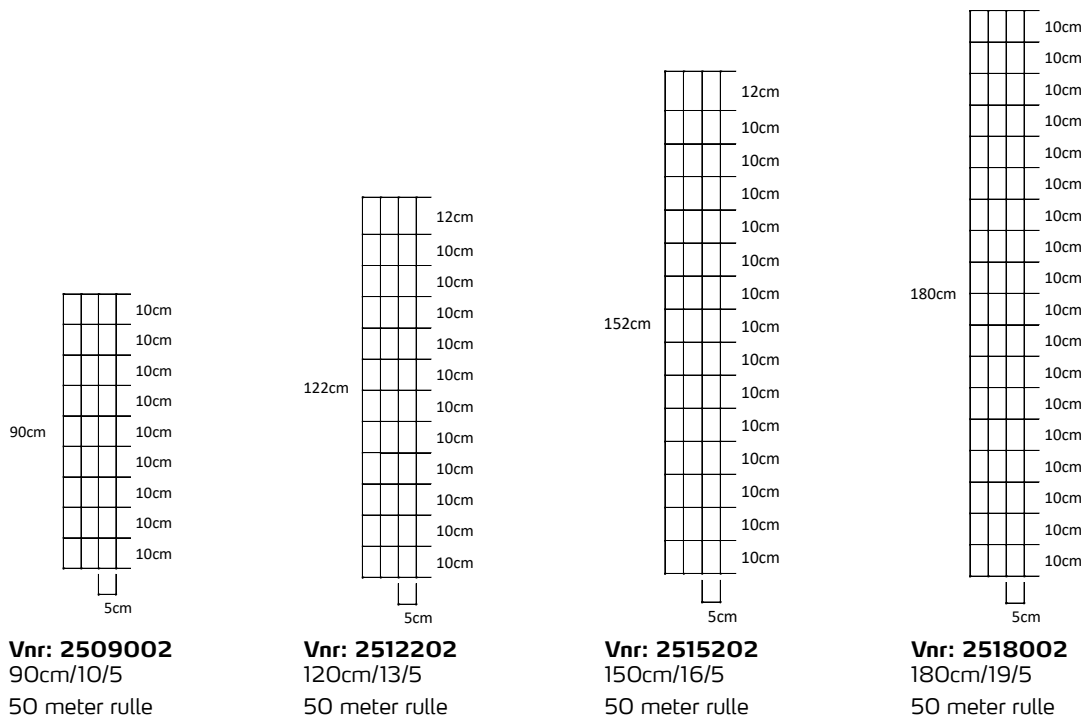

Maskestørrelse 5 x 10 cm

Bruk:

- Hunder, katter, fjærkre
- Private hjem og hager
- Industri
- Bra alternativ til industrigjerde

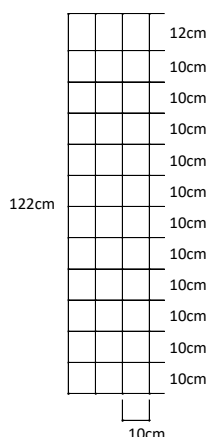


Vnr: 2512206
122cm/13/10
50 meter rulle

Maskestørrelse 10 x 10 cm

Bruk:

- Hunder, sauer og geiter
- Private hjem og hager
- Industri
- Bra alternativ til industrigjerde

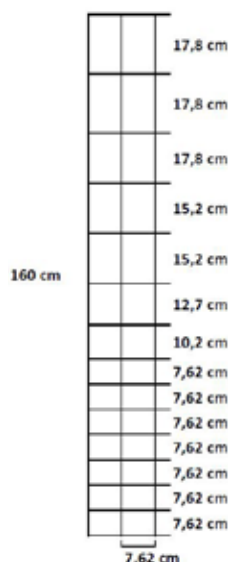

Vnr: 2516007 LIGHT
160cm/15/8
100 meter rulle

Bruk:

- Fjærkre og smågriser
- Private hjem og hager



Multinet

- Den kraftigste kvaliteten
- High tensile stål
- Vannrette tråder Ø 2,5 mm
- Loddrette tråder Ø 2,5 mm
- Varmgalvanisert min. 230 g/m² (EN 10244-2:2009)
- Bølgede vannrette tråder
- Gjennomgående loddrette tråder