


Pferdezaun Typ C-121



Der Pferdezaun Typ C-121 ist ein 2-Draht-Pferdezaun aus 40 mm Breitband. Mit seiner Breite von 40 mm ist das Breitband für die Pferde sehr gut sichtbar, weshalb diese nicht dazu neigen, mit den Bändern zu kollidieren. Daher wird Breitband als sicherer Elektrozaun angesehen. Breitband ist in Weiß, Braun und Grün erhältlich.

Der Zaun ist bei korrekter Montage und laufender Wartung effektiv und sicher. Die Zaunpfosten müssen in den richtigen Abmessungen, mit dem richtigen Abstand und zusammen mit den richtigen Isolatoren und Verbindungsteilen verwendet werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die feinen Metallfäden im Breitband an allen Verbindungsstellen verbunden sind.

Aufgrund starker Winde und sehr salziger Luft ist es nicht ratsam, Breitband in Küstennähe zu verwenden.

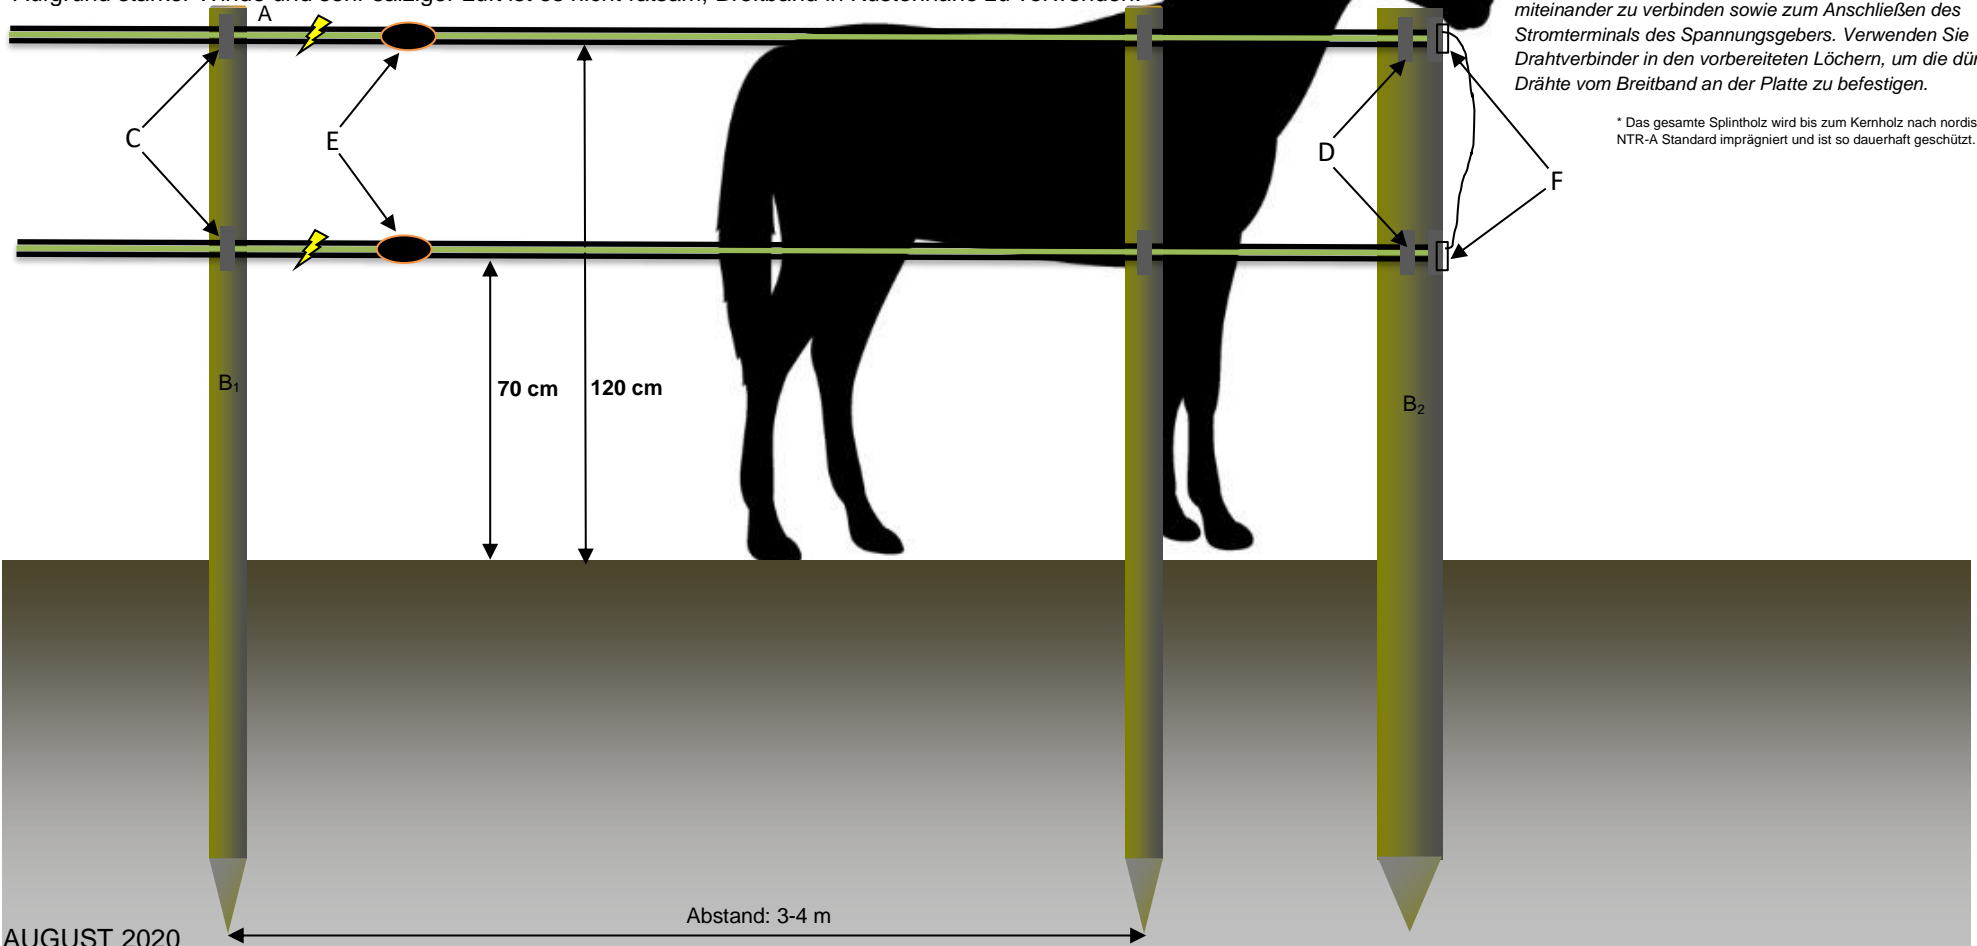

- A: Breitband 40 mm Turbo (weiß, braun oder grün)
- B₁: Poda Zaunpfosten Ø8x175 cm NTR-A*
- B₂: Poda Zaunpfosten Ø14x250 cm NTR-A*
- C: Isolator für 40 mm Breitband (weiß oder schwarz)
- D: Eckisolator für 40 mm Breitband (weiß oder schwarz)
(Innenecke: 1 Isolator, Außenecke: 2-3 Isolatoren)
- E: Verbindungsteil für 40 mm Breitband
- F: Platte für Isolator (Start-Stopp-Platte)

Die Platten werden verwendet, um die horizontalen Drähte miteinander zu verbinden sowie zum Anschließen des Stromterminals des Spannungsgebers. Verwenden Sie Drahtverbinder in den vorbereiteten Löchern, um die dünnen Drähte vom Breitband an der Platte zu befestigen.

* Das gesamte Splintholz wird bis zum Kernholz nach nordischem NTR-A Standard imprägniert und ist so dauerhaft geschützt.